### PEARL



# MANUEL D'INSTRUCTION DE

## TOILETTE



PEARLSINKS.COM

#### Introduction

Merci d'avoir acheté une toilette Pearl® authentique. Fabriquées en céramique réfractaire non poreuse de la meilleure qualité, chaque toilette a été testée et soigneusement inspectée à la main avant de quitter notre usine.

Avant de commencer, veuillez lire attentivement les instructions pour éviter tout dysfonctionnement ou tout endommagement de votre plomberie et de vos biens.

#### **OUTILS**

Les outils ci-dessous peuvent être nécessaires pour completer l'installation. Pour plus d'informations, consultez votre magasin de matériel local pour connaître la configuration requise pour votre installation.







Tournevis Cruciforme

Tournevis Plat

Couteau à Mastic



Mètre à Ruban





Anneau de Cire







Clé à Molette


Lunettes de Sécurité

#### **AVANT DE COMMENCER**


- Lisez toutes les instructions attentivement avant de commencer l'installation.
- Assemblez tous les outils dont vous pourriez avoir besoin.
- $\bullet$  Fermez le robinet principal d'alimentation en eau avant de retirer l'ancienne toilette.
- Vider et sècher le réservoir et la cuvette de la toilette complètement.
- Nettoyez les surfaces et la zone de travail avant de procéder à l'installation.
- Couvrez les ouvertures ou le drainage pour éviter que de petites pièces ne se perdent.
- Enlevez complètement le vieux matériel de montage et les toilettes.
- Bouchez l'ouverture de la bride pour empêcher l'inhalation de gaz dangereux
- Nous recommandons toujours que l'installation soit effectuée par un professionnel agréé.

#### MONTAGE DU TOILETTE

- 1. Éteignez toutes les lignes d'alimentation en eau.
- **2.** Montez la bride de placard et les boulons du placard à 6 "les uns des autres et à au moins 12" du mur. (*Fiqure i*)
- **3.** Basculez la toilette sur une serviette ou une surface suspendue et installez l'anneau de cire dans le canal de la bride de la toilette. Appliquez une fine couche de mastic autour de la base
- **4.** Retirez le bouchon de l'ouverture de la bride. Placez la toilette sur la bride du placard en faisant correspondre les boulons du placard aux trous de montage. (Figure i)
- **5.** Installez les rondelles et les écrous sans serrer.
- **6.** Une fois que la position de la toilette est déterminée, appuyez fermement dessus et utilisez un mouvement de bascule pour assurer une étanchéité correcte sur la bride.
- **7.** Serrez les écrous et veillez à alterner les deux. Ne serrez pas trop les écrous car la porcelaine vitrifiée peut facilement se fissurer ou se fragmenter.
- 8. Placez du mastic autour de la base. Retirer et lisser sur l'excès.

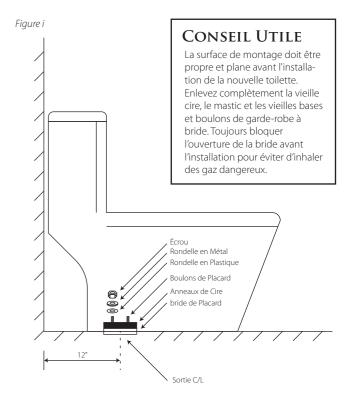

#### CONNECTION D'EAU



- 1. Fermer toutes les conduites d'alimentation en eau et de drainage.
- 2. Raccordez l'alimentation en eau au raccord d'entrée. Serrez fermement les écrous de couplage.
- 3. Ouvrir la vanne d'alimentation et laisser le réservoir se remplir jusqu'à ce que le flotteur atteigne la position d'arrêt.
- 4. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau des raccords et serrez au besoin.

#### NOTE:

Conduite d'alimentation 3/8 à 7/8 billes non comprise

Rincez simplement la surface de la toilette avec de l'eau chaude et au savon. Pour les saletés plus tenaces, rincer avec un détergent liquide doux si nécessaire.

Séchez la toilette avec un chiffon en coton doux et propre.



**ENTRETIEN** 

N'utilisez PAS de solutions de nettoyage acides, de nettoyants abrasifs, de nettoyants puissants ou de nettoyants pour réservoirs, car ils pourraient endommager la structure en céramique ou le fini glacé de votre toilette. Le siège est en plastique et peut être endommagé par des produits chimiques ou abrasifs.

### INSTALLATION DE SSIÈGE DE TOILETTE

- 1. Retirez le couvercle du siège de la toilettes du support de fixation.
- 3. Installez le support de montage avec les vis et les chevilles fournies.
- 4. Réglez le support et serrez les vis.
- 5. Fixez le couvercle du siège de la toilette au support.

#### ESSAI

- 1. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez que tous les raccords ne fuient pas. S'il y a des fuites, fermez les conduites d'eau et vérifiez si les rondelles appropriées ont été utilisées.
- 2. Assurez-vous que toutes les ouvertures et les fissures sont bien scellées avec du mastic.
- 3. Testez le système à double chasse EcoMax ™ et inspectez le mécanisme de recharge pour détecter tout dysfonctionnement.

#### **WARRANTY**

PEARL® offre une garantie d'un (1) an pour ses toilettes.

Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication des matériaux et de la fabrication des toilettes PEARL® (ci-après dénommé le «Produit»). La garantie commence à compter de la date de facturation des produits. Tout matériel retourné doit être accompagné d'un formulaire de demande de retour et d'un numéro du service des demandes PEARL® RMA.

Une preuve d'achat peut être requise pour être valable pour les avantages de la garantie. (Les applications commerciales ne sont applicables à aucune des garanties ci-dessous).

Couverture des toilettes: PEARL® fournira un approvisionnement d'un an en cartouches de remplacement pour son mécanisme de rinçage. \* Remède exclusif: En cas de défaut du produit qui enfreint les garanties susmentionnées, PEARL®, à sa discrétion, réparera ou remplacera la partie défectueuse du produit. PEARL® doit être averti du problème pour pouvoir revendiguer le produit défectueux. Pour informer PEARL® et bénéficier d'une assistance ou d'un service dans le cadre de cette garantie, l'acheteur d'origine peut: (1) appeler le 1-604-242-1601 lorsqu'un représentant du service clientèle sera en mesure de vous aider, ou (2) écrire au service clientèle c / o PEARL®, unité 120, 1231 Burdette Street, Richmond BC, V6V 2Z2, et inclure une description du problème, le numéro de modèle, le lieu d'achat, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et la date approximative d'achat, ou ) envoyez un courrier électronique au service clientèle de PEARL® en visitant le site www.pearlsinks.com/contact-us, ou (4) en avertissant le lieu ou le distributeur où le produit a été acheté. Vous pouvez être réquis de renvoyer le produit à PEARL® pour un inspection et une preuve d'achat peut être requise. Limitations et exclusions: PEARL® NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DES DOMMAGES ACCIDENTELS ET / OU INDIRECTS, SANS RESPECT DE LA THÉORIE JURIDIOUE APPARUÉE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION OU VIOLATION DE LA GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE CAUSE, ET S'IL YA LIEU DE CONTRAT OU DE TORT (y compris la négligence et la responsabilité stricte). Les garanties ci-dessus ne couvrent pas le travail, l'usure naturelle due à

au remplacement du produit ou de ses accessoires. Si des dysfonctionnements se produisent ou si une assistance à l'installation est nécessaire, veuillez contacter le service clientèle de PEARL® à l'adresse www.pearlsinks.com. Vous pouvez également nous envoyer un courrier

électronique à info@pearlsinks.com ou nous appeler au 1-604-242-1601.

PEARL®. PEARL® ne couvrira pas les autres coûts associés à la réinstallation ou

l'utilisation régulière de la finition du produit, les dommages résultant d'un mauvais entretien, réparation, nettoyage ou installation, mauvaise utilisation,

mauvaise utilisation ou un usage abusif ne sont pas couverts par cette garantie. Le non respect des instructions de nettoyage peut annuler la garantie

abus, altérations, accidents, dépôts naturels, oxydation naturelle et l'érosion, ou des actes de Dieu. Les dommages au produit causés par un accident, une

\* Travail, expédition et manutention non inclus

### PEARLSINKS.COM

Conservez ce manuel pour l'utilisation au future