



CHROME FINISH
GBBM-C2/C3-F
GBBEM-C2-R



BRUSHED NICKEL
GBBM-C2/C3-BN-F
GBBEM-C2-BN-R


MADISON II

DOUBLE DIVERTER





Inverseur simple

ROUGH-IN SINGLE DIVERTER /
DÉVIATEUR UNIQUE




CAPPED / COUVERT
Do not use valve / N'utilise pas la vanne

PRESSURE BALANCE VALVE / VANNES D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION
Adjust screws to balance pressure in water lines
/ Adjuster les vis pour équilibrer la pression dans les conduits d'eau

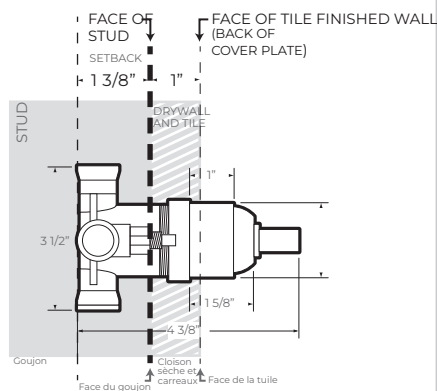

TEMPERATURE CONTROL LEVER /
LEVIER DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE



BASE PLATE /
PLAQUE DE BASE

FEATURES

Single-hole brass diverter valve
Pressure balance valves
Ceramic cartridge
Temperature control lever
Base plate

FINISHES

Chrome Finish
Brushed Nickel

INSTALLATION

Install rough-in 1 3/8" from face of stud
1/2" NPT fitting for inlet and outlet

NOTES

Safety Cutoff Sliders in Cartridge
(May cause clicking noise when activated)

ORDER INFO CHROME

Face Plate and Handles:
GBBM-C2/C3-F
Rough-in: GBBEM-C2-R

ORDER INFO BRUSHED NICKEL

Face Plate and Handles:
GBBM-C2/C3-BN-F
Rough-in: GBBEM-C2-BN-R

CARACTÉRISTIQUES

Déviateur unique en laiton
Vannes d'équilibrage de pression
Cartouche en céramique
Levier de contrôle de la température
Plaque de base

FINISHES

Finition Chrome
Nickel brossé

INSTALLATION

Installer le raccord brut 1 3/8" de la face du goujon
1/2" abrégé en NPT pour entrée et sortie

REMARQUE

Curseurs de coupure de sécurité dans la cartouche (peuvent provoquer des bruits de cliquetis lorsqu'ils sont activés)

INFOS DE COMMANDE CHROME

Face et poignées: GBBM-C2/C3-F
Installation brute: GBBEM-C2-R

INFORMATIONS DE COMMANDE NICKEL BROSSÉ

Face et poignées: GBBM-C2/C3-BN-F
Installation brute: GBBEM-C2-BN-R